


GOUTTIÈRES DE SÉCURITÉ



Référence	Dimensions	Conditionnement
GOUTTIÈRE	1 ml	Pièce

RÉSERVATIONS PIED GARDE CORPS



Référence	Diamètre	Conditionnement
RPGC26	26 mm	250 Pièces
RPGC42	42 mm	100 Pièces

SIGNAL ACIER



Référence	Diamètre	Conditionnement
TSA14	8-16 mm	250 Pièces
TSA22	10-20 mm	150 Pièces

SIGNAL ACIER RENFORCES



Référence	Diamètre	Conditionnement
TSA14-500	6-16 mm	500 Pièces
TSA16-32	16-32 mm	250 Pièces

RÉSERVATIONS MÉTALLIQUES



Référence	Diamètre	Conditionnement
TS30	26 mm	Pièces
TS40	40 mm	Pièces
TS45	45 mm	Pièces

LE ONE-SHOOT



Grâce au One-Shoot® SÉCURISER (les compagnons et le matériel), CONTREVENTER (Escalib', échafaudages, etc.) et FIXER (tout type de matériel) sont autant de tâches qui deviennent faciles et rapides... tout en restant DU BON CÔTÉ DU MUR !

Utilisés avec tige filetée et écrou , pour façades , pignons et toutes partie en élévation .




Conçu et fabriqué en France



Respect des normes

Résistance > 1,5t

P.V. d'essais disponibles sur demande


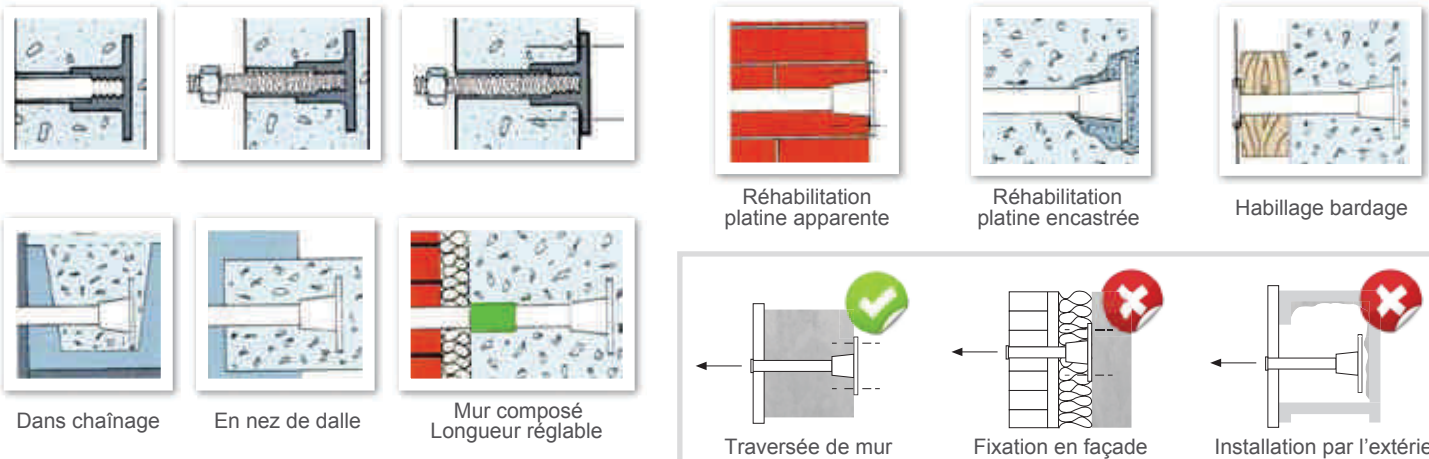


Depuis le 1er janvier 2013, la réglementation thermique est entrée en vigueur. L'isolation par l'extérieur constitue une solution.

Cas de l'isolation par l'extérieur La solution: le Gousset d'Ancrage

Le porte-à-faux de la tige filetée, par rapport au mur, ne doit pas excéder **10 cm maximum**.

Au-delà, notamment dans le cas d'une isolation extérieure, il est obligatoire d'utiliser un **Gousset d'Ancrage Securibat Systems**.

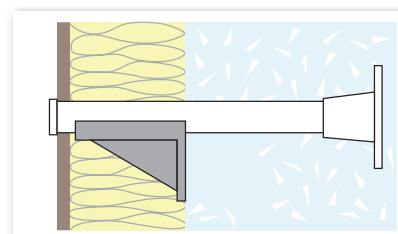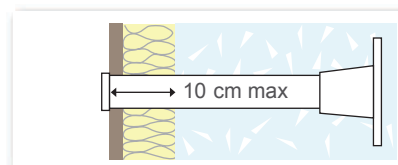

Systeme Breveté

