

Tube de coffrage imperméable et recyclable. Système de décoffrage rapide intégré.



COFFRAGES CARTON LISSES CIRCULAIRES

COFFRAGES CARTON CARRÉS




COFFRAGES CARTON RECTANGLES

COFFRAGES PERDUS



Référence	Dimensions	Conditionnement
COFFP	240 x 120 cm	Plaque

Epaisseur 8 et 10 mm

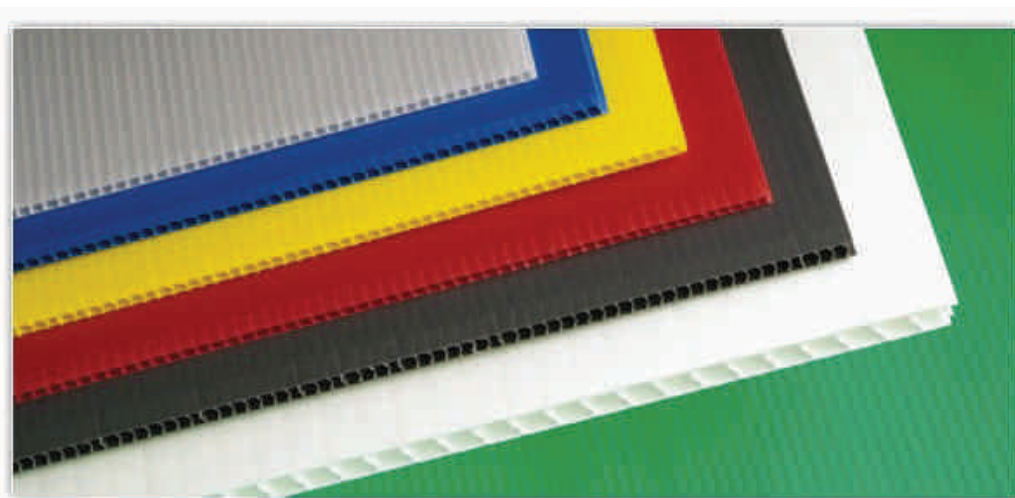



- **BIOCOFRA VS**
- **BIOCOFRA RÉSERVATION**
- **BIOCOFRA JD+**

BIOCOFRA

Les produits Biocofra sont constitués essentiellement de papier recyclé liaisonné avec de la colle à eau. Les revêtements extérieurs sont hydrofugés dans la masse afin de protéger le cœur du produit qui est biodégradable.

BIOCOFRA VS (vide sanitaire)

Pour lutter efficacement contre les mouvements de sols argileux, en protégeant les planchers des gonflements d'argile, grâce à un coffrage perdu (vide-sanitaire) en carton à structure alvéolaire qui se biodégrade.

Épaisseurs à partir de 40 mm et sans limite, pour s'adapter à chaque problème de sol. Tous accessoires inclus : ruban adhésif, goulotte d'injection et platines d'étanchéité.

Possibilité d'y incorporer un isolant. Supporte jusqu'à 2 mètres de béton armé. Capacité portante de 5 tonnes par m². Panneaux légers manu-portables

BIOCOFRA RÉSERVATION

Pour réaliser des réservations (très résistantes à la compression) dans des éléments en béton, écologiques et biodégradables.

Épaisseur à partir de 10 mm.

BIOCOFRA JD+ (joints de dilatation)

Pour réaliser un coffrage vertical écologique avec un procédé de joint de dilatation biodégradable.

Épaisseur (à partir de 20 mm) et hauteur (280-350-410 cm) au choix, largeur standard de 120 cm. Très résistant à la compression. Panneaux Hydrofugés




COFFRAGES ALVEOLAIRES

Référence	Dimensions	Conditionnement
BIOCOFRA	120 x 235 cm	Plaque

CONSEILS DE MISE EN PLACE DES SABOTS ET ENTRETOISES

Pose des sabots tous les 60 cm. Pour une parfaite fixation du sabot, il est nécessaire de bien respecter ce principe de mise en place :

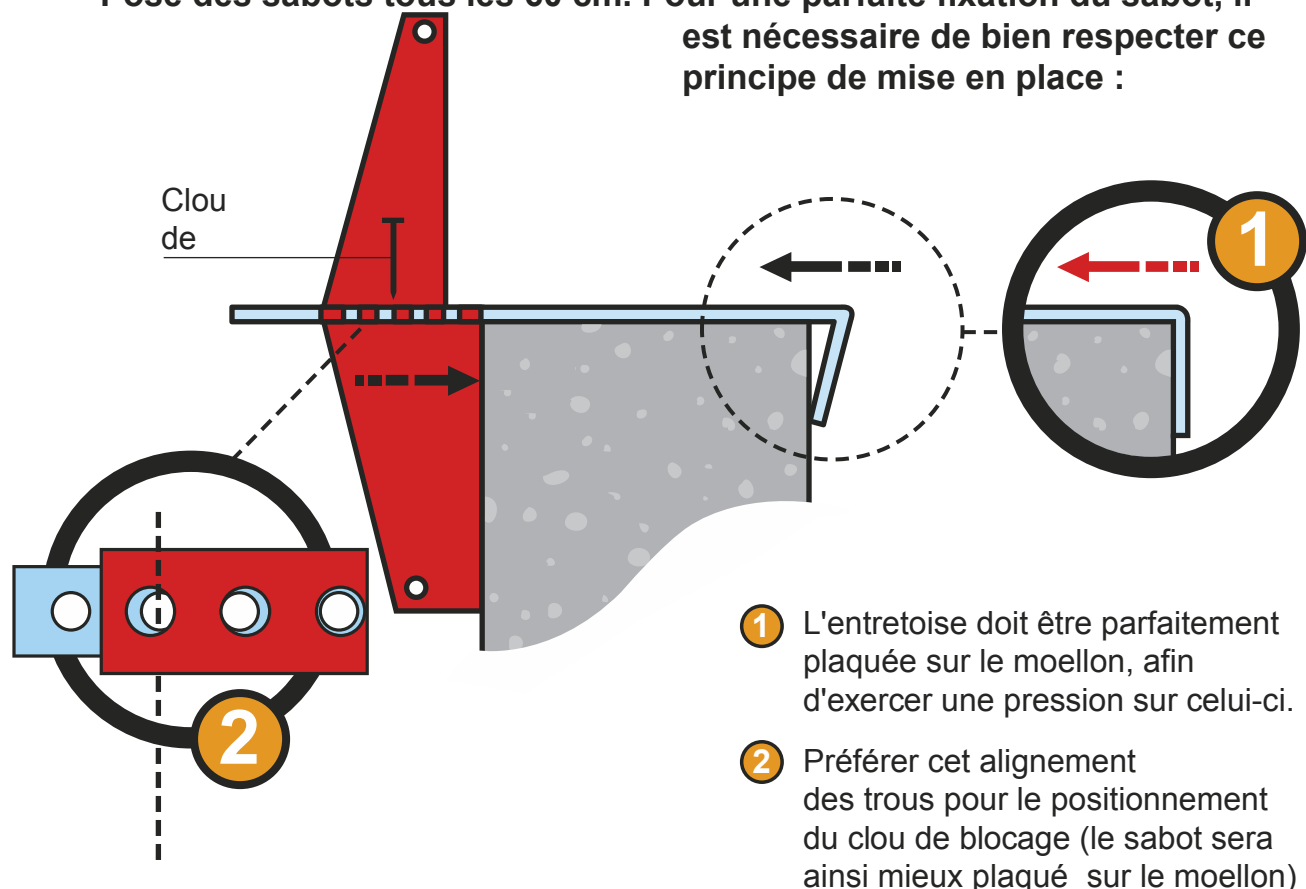

- 1 L'entretoise doit être parfaitement plaquée sur le moellon, afin d'exercer une pression sur celui-ci.
- 2 Préférer cet alignement des trous pour le positionnement du clou de blocage (le sabot sera ainsi mieux plaqué sur le moellon)

NOS ENTRETOISES EN ALU RESPECTENT LE DTU DU RECOUVREMENT DES ACIERS (Aucune trace de rouille sur vos façades)

De plus, les entretoises ALU peuvent être facilement sectionnées au ras des murs (après coulage du béton) ce qui offre une plus grande souplesse d'utilisation des différentes longueurs d'entretoises :

Entretoise de 15	Pour des murs de 10 à 19 cm
Entretoise de 20	Pour des murs de 16 à 24 cm
Entretoise de 25	Pour des murs de 21 à 29 cm
Entretoise de 30	Pour des murs de 26 à 34 cm
Entretoise de 36,5	Pour des murs de 32 à 40 cm

Toutes dimensions spéciales d'entretoises sur commande.